



Modèle 15-150 M1

## PONCEUSE À SIMPLE TAMBOUR HORIZONTAL 24" - 2 CV

### Accessoire optionnel

- Courroies abrasives

Châssis en acier et base ultra-robuste.

Courroie du convoyeur en caoutchouc dentelé de haute qualité pour une durée de vie prolongée.


Grande manivelle pour l'ajustement en hauteur de la table du convoyeur.


Commutateur magnétique de sécurité.


Deux (2) prises de 4" pour capteur de poussière.

Échelle de profondeur graduée – systèmes métrique et impérial - indiquant l'épaisseur de ponçage.


Convoyeur muni d'un interrupteur de sécurité avec clé amovible.

 [Agrandir l'image](#)

 [Manuel d'instructions](#)

 [Imprimer la page](#)

### CONVOYEUR À VITESSE VARIABLE

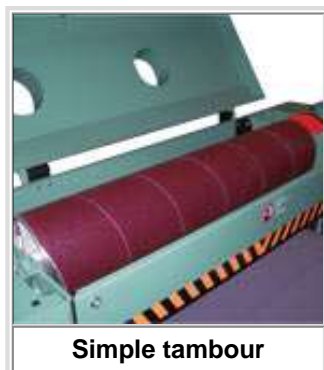

---

Largeur maximum de ponçage	24" (610 mm)
Épaisseur maximum de ponçage	5" (127 mm)
Épaisseur minimum de ponçage	1/4" (6 mm)
Diamètre du tambour	5" (127 mm)
Vitesse du tambour	1550 TR/MIN
Vitesse d'entraînement	3 À 20 PI/MIN (0.93 – 6.2 M/MIN) VARIABLE
Dimensions de la base (lo. x la.)	41 1/2" x 19 1/2" (1054 x 495 mm)
Moteur principal	2 CV, 220V, 1 Ph, 8.5 A
Moteur du convoyeur	1/6 CV
Poids	451 LBS (205 kg)

---